


# Movis-W-C40HYT

Có điều chỉnh hành trình, tích hợp điều khiển RF

Điện áp (V)	AC220V
Tải trọng (N)	400
Dòng điện (A)	0,2
Hành trình (mm)	100-400
Tốc độ (mm/s)	10
Cấp độ bảo vệ	IP32



Điện xoay chiều


Nhận thẳng remote RF

Thiết kế chống ồn

Có thể điều chỉnh hành trình

Xích bằng thép thường hoặc thép không gỉ

Cấp bảo vệ  
IP32

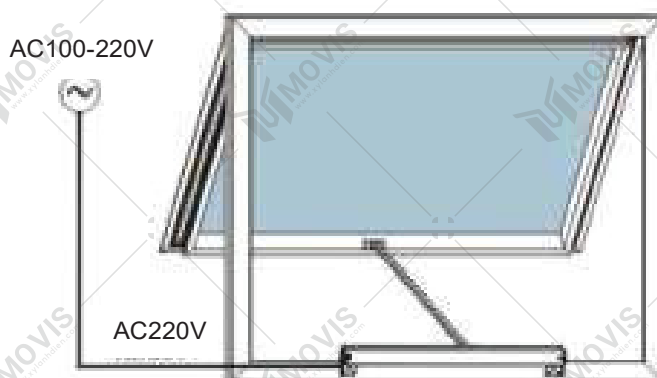

Đấu nối

